

Limitag V5 STD

Více tiskových hlav



Výška tisku až do 280 mm

Integrovaný editor tištěných zpráv



VLASTNOSTI

- Vertikální rozlišení 180 dpi
- Nastavitelný kontrast tisku
- Vysoce kvalitní tisk čárových kódů odpovídající GS-1 standard
- Intuitivní uživatelské rozhraní
- Náhled tištěné zprávy na displeji (WYSIWYG)
- Inkousty na olejové a UV LED bázi
- Integrovaný WebServer
- Možnost výběru tiskových zpráv pomocí hardware
- Integrovaná čtečka vytištěných čárových kódů
- Skriptování pro úplnou personalizaci úlohy
- Až 4 tiskové hlavy na ovladač

VÝHODY

- Personalizace. Malosériová výroba. Propagace.
- Redukce skladových zásob obalů
- Prakticky nulové náklady pravidelné údržby
- Doplnění spotřebního materiálu bez zastavení tiskárny
- Tisk na šikmých dopravnících



Limitronic, S.L.
Calle Andorra 19
12006 Castellón - Spain
Tel. (+34) 964 562 199
Fax. (+34) 964 503 070
info@limitronic.com

limitronic.com

TECHNICKÁ DATA

TISKÁRNA

Rozlišení tiskové hlavy: 180 dpi

Rychlost tisku:

30 m/min při 180 dpi
0,2 - 96 m/min v závislosti na rozlišení

Výška tisku:

72 mm (1 hlava)
140 mm (2 hlavy)
210 mm (3 hlavy)
280 mm (4 hlavy)

Maximální délka tisku: 1100 mm

Tři úrovně kvality tisku

Fonty: True Type™, Open Type™ fonty

Kódování znaků: Unicode

Čárové kody: odpovídající standardu GS-1
EAN/UPC, ITF-14, GS1-128, GS1 Datamatrix, GS2
QR Code

Možnosti tisku proměnných informací:

Uživatelsky definovatelné pole a automaticky
doplňované údaje (směna, expirace)

Možnosti tisku:

Ze strany na produkt
Shora na produkt
Tisk zešikma (libovolný úhel)

MODULARITA

Až 4 nezávislé nebo kombinované hlavy
pro zvětšení výšky tiskového pole

Limitag v5 STD

UV lampa

UV lampa



Okamžité zaschnutí inkoustu
Dlouhá životnost s nízkými náklady údržby
Energeticky úsporná

FUNKCE

Variabilní výška tisku
Okamžité zapnutí a vypnutí
Přístupové profily
Nastavitelná kvalita tisku



NAPÁJENÍ

Zdroj:

automaticky nastavitelný
88-132 VAC | 176-264 VAC
47-63 Hz, 156 W (max)

Vstupy:

2 x signál k tisku
1 x tacho coder
5 programovatelných vstupů
(externí výběr tiskové zprávy)

Výstupy:

2 x elektronicky programovatelné
2 x indikátory statusu

Komunikační porty:

1 x RS-232
1 x RS-422 / 485 / 232 (Volitelné)
2 x Ethernet 10/100
2 x USB
1 x WiFi (Volitelné)

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Pracovní prostředí:

5 - 45 °C (41 - 113 °F)

Krytí:

IP 65 (Kontroler)

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

8" barevný dotykový displej
Náhled zprávy před tiskem
WYSIWYG
Diagnostika
Integrovaný editor zpráv

SOFTWAREVÁ PODPORA

Vlastní komunikační protokol
WebServer
Windows™ ovladač
Konektivita s externí databází a
Vzdálenou podporou
Datamax (DPL) Emulátor Zebra tiskového protokolu

DALŠÍ

Váha:

8 kg (ovladač)
4 kg (hlava L780)

Inkoust:

Inkoust na olejové bázi
UV LED inkoust

Barvy:

Černá
Černá (vysoce kontrastní)
Cyan
Purpurová
Žlutá
Ostatní




MOŽNOSTI POTISKU

Karton, lakovaný karton, textilie, tkaniny, dřevo,
plast, kov, nylon, polystyrén a mnoho dalších

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Encoder, alarm, ověřování vytištěného čárového
kódu, snímač čárových kódů pro výběr produktů

ROZMĚRY

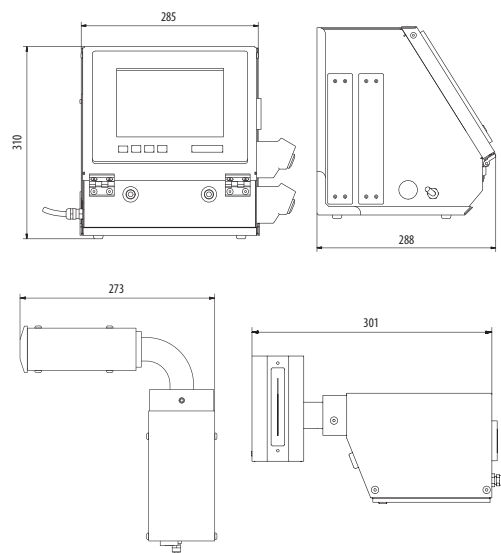

ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM spol. s r.o.

Nad Přehradou 2296
738 01 Frýdek-Místek
www.ondrasek.cz
obchod@ondrasek.cz
tel: +420 558 639 611

ONDRÁŠEK®

Limitronic, S.L.
Calle Andorra 19
12006 Castellón - Spain
Tel. (+34) 964 562 199
Fax. (+34) 964 503 070
info@limitronic.com

limitronic.com